Deutsche Telekom

Ihr Anrufbeantworter im Festnetz – Ihre Entscheidung für mehr Komfort.

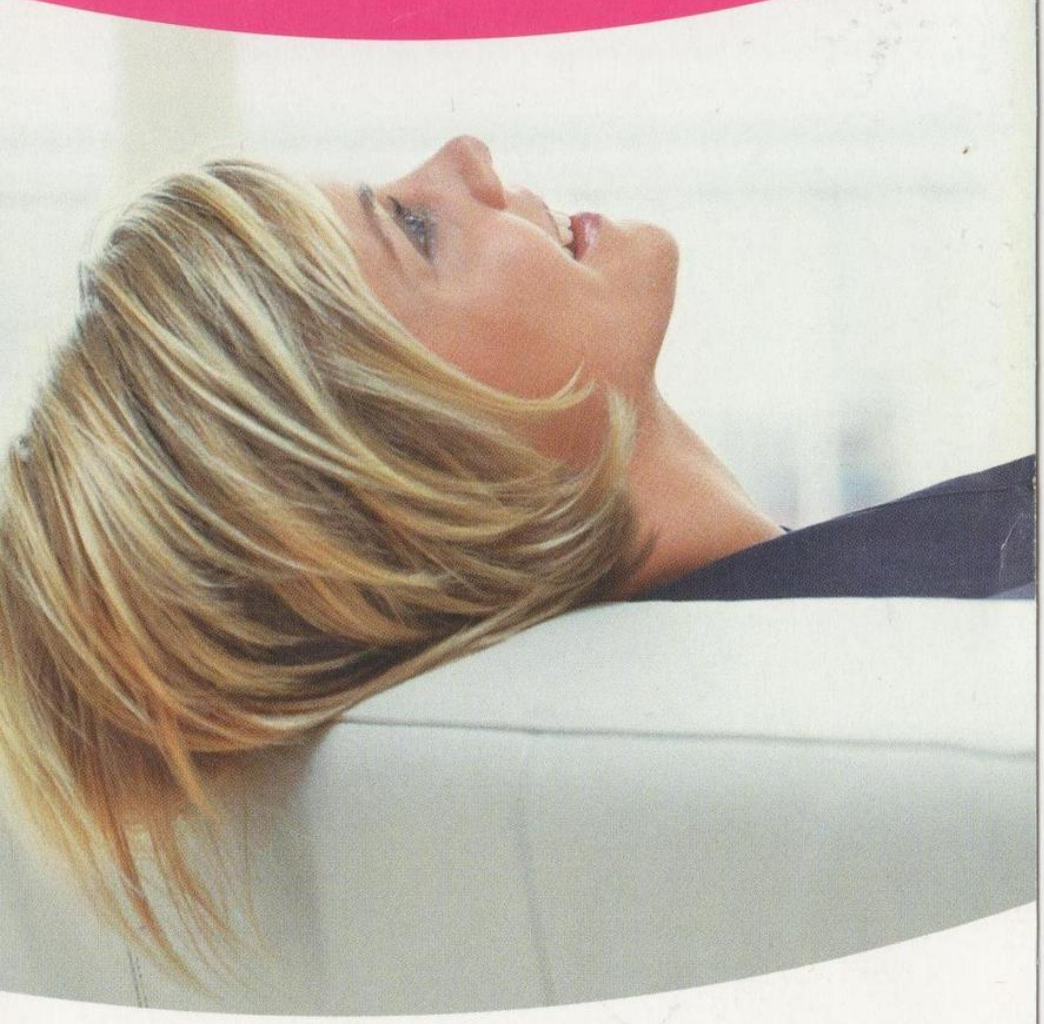

Herzlich willkommen bei der T-NetBox.

Anrufbeantworter war gestern, T-NetBox ist heute!
Ab sofort können Sie mit der T-NetBox Ihre individuelle Erreichbarkeit steuern. Kein Anruf geht mehr verloren. Wenn Sie abschalten möchten, schaltet sich die T-NetBox ein. Genau das Richtige, auch wenn Sie nicht persönlich erreichbar sind, aber trotzdem stets auf dem Laufenden sein wollen.

Ihr persönlicher Anrufbeantworter im Netz

- Die T-NetBox speichert bis zu 30 Nachrichten, selbst während Sie telefonieren.

- Sobald neue Nachrichten eingegangen sind, benachrichtigt Sie die T-NetBox – auf fast jedem Telefon, Handy oder Pager oder kostenlos per SMS direkt auf Ihr T-D1 Handy.

- Eine persönliche Geheimzahl (PIN), die Sie selbst bestimmen, schützt Ihre Box vor unberechtigtem Zugriff.

- Für einen geringen Aufpreis von 1,03 € monatlich empfängt die T-NetBox sogar Faxnachrichten. Bis zu 30 Faxe à zehn DIN-A4-Seiten können gespeichert und auf einem beliebigen Faxgerät ausgedruckt werden.

- Auf Wunsch erhält jedes Familienmitglied eine persönliche FamilyBox Die erste Box ist kostenlos. Jede weitere der bis zu neun möglichen FamilyBoxen bieten wir Ihnen für nur 0,52 € monatlich.

Die T-NetBox im Überblick.

T-NetBox anwählen
Vom eigenen Anschluss
freecall 0800 33 0242 4
Geheimzahl eingeben und mit * bestätigen

Vom fremden Anschluss (Box ist eingeschaltet)
Eigene Rufnummer wählen
Mit * Begrüßungstext unterbrechen
Nach Aufforderung Geheimzahl eingeben
Eingabe mit * bestätigen

Vom fremden Anschluss (Box ist ausgeschaltet)
Off-Call Rufnummer wählen: 0180 50 6603 3*
Den Anweisungen folgen *0,12 € pro Minute (bei Drucklegung).

T-NetBox ein-/ausschalten
1. T-NetBox anwählen
2. 327 Menü-Grundeinstellung
3. Voreinstellung auswählen und Bestätigung abwarten:

1 Einschalten nach 20 Sekunden und bei „besetzt" (Empfohlene Einstellung)
2 Einschalten für alle Anrufe (Box meldet sich sofort)
3 Ausschalten
6 Einschalten nach 20 Sekunden
7 Einschalten bei Besetzt

Sprachnachrichten abfragen
1 Nachrichten abfragen (vom Hauptmenü aus)
- 1 Aktuelle Nachricht wiederholen
- 2 Pause ein/aus
- 3 Nächste Nachricht
- 7 Rückruf-Funktion
- 9 * Nachricht löschen
- 9 9 * Alle abgefragten Nachrichten löschen

Tipps
0 Direkter Sprung ins Hauptmenü
5 Hilfe aufrufen
5 Operator rufen
8 T-NetBox Infoservice

Die größere Kurzanleitung können Sie neben Ihr Telefon legen. So sehen Sie jederzeit, ohne in der ausführlichen Bedienungsanleitung zu blättern, die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

Für weitere Informationen: www.telekom.de/t-netbox
oder senden Sie eine E-Mail an: tnet-box@t-online.de

Unser Service für Ihren schnellen Einstieg.

Ihre T-NetBox richten wir automatisch genau eine Woche nach dem Bereitstellungstermin Ihres T-ISDN Anschlusses für Sie ein. Ab diesem Zeitpunkt nimmt Ihre T-NetBox Anrufe nach folgender Voreinstellung für Sie entgegen:

- wenn Sie nach 5x Klingeln (ca. 20 Sekunden) nicht abheben
- wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf kommt

In der Grundeinstellung benachrichtigt Sie Ihre T-NetBox auf Ihrem eigenen Anschluss über eingegangene Anrufe täglich in einem Zeitfenster zwischen 18.00 und 22.00 Uhr. Selbstverständlich können Sie jederzeit auch selbst eine aktive Abfrage Ihrer T-NetBox starten. Die Voreinstellungen und den Benachrichtigungszeitraum der T-NetBox können Sie menügeführt jederzeit nach Ihren Wünschen steuern.

Vielleicht sind ja schon Anrufe für Sie eingegangen? Hören Sie doch mal rein! („T-NetBox anwählen" auf der Ausklappseite.) Beim ersten Anwählen werden Sie aufgefordert, eine PIN Ihrer Wahl einzugeben.

Steigen Sie doch gleich ein, legen Sie los. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie werden automatisch durch die Menüs geführt. Die einzelnen Bedienschritte finden Sie auf der Ausklappseite („Einstellungen ändern").

Auf einen Blick

Klappen Sie die Ausklappseite heraus. Sie sehen dann das Menü der T-NetBox auf einen Blick. Oder trennen Sie die zwei Kurzanleitungen einfach ab. Die kleinere davon (Scheckkarte) können Sie bequem in Ihrer Geldbörse mitführen. So haben Sie, auch wenn Sie unterwegs sind, alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.

Die größere Kurzanleitung können Sie neben Ihr Telefon legen. So sehen Sie jederzeit, ohne in der ausführlichen Bedienungsanleitung zu blättern, die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.

Für weitere Informationen: www.telekom.de/t-netbox
oder senden Sie eine E-Mail an: tnet-box@t-online.de

Weitere Funktionen auf einen Blick.

Faxfunktion

4 1 Faxfunktion einrichten/kündigen
Falls Sie Faxnachrichten bekommen haben:
* alle noch nicht gedruckten Faxnachrichten drucken
3 Abfragen und Ausdrucken einzelner Faxnachrichten
Die T-NetBox bittet um Eingabe der Faxnummer über die Tastatur Ihres Telefons. Möchten Sie diese Faxnummer häufig nutzen, lassen Sie diese Nummer als Standard-Faxnummer speichern.

FamilyBox

4 2 FamilyBox einrichten
2 Senden von Nachrichten innerhalb der FamilyBox

Einstellungen ändern

3 4 Geheimzahl ändern

Menü Begrüßungstext

3 1 1 Boxnamen aufsprechen
3 1 2 Einen von fünf Standard-Texten auswählen
3 1 3 Persönlichen Begrüßungstext aufsprechen
3 1 4 Ansagetext aufsprechen

Menü Grundeinstellungen

3 2 1 Betriebsart ändern
3 2 2 Menüsprache wählen
3 2 3 Standard-Faxnummer einrichten
3 2 6 Aktuelle Einstellung abfragen

Menü Benachrichtigung

3 3 1 Benachrichtigung zum eigenen Telefonanschluss
3 3 2 Benachrichtigung zum fremden Telefonanschluss
3 3 3 Benachrichtigung per SMS (T-D1 Netz) oder Pager

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
Presse- und Communication-Center
Postfach 20 00
53105 Bonn

Bei Fragen erreichen Sie uns
unter der Rufnummer:
freecall
0800 33 04747
Besuchen Sie uns im T-Punkt
oder im Internet unter:
www.telekom.de/t-netbox

K.-Nr. 641 210 751; Stand 12/2001; Änderungen und Irrtum vorbehalten; Papier chlorfrei gebleicht; DK